

SHANTUI

SE36SR

MINIBAGGER



Motor Modell: YANMAR 3TNV88F
Nennleistung: 25 PS(18.2kW/2200rpm)
Betriebsgewicht: 3800kg

Hohe Performance in kompaktem Design

SE36SR SPEZIFIKATIONEN

MOTOR

Modell	YANMAR 3TNV88F
Typ	Dreizylinder-Direkteinspritzung
Anzahl der Zylinder	3
Abgasnorm	Euro 5
Hubraum	1.642L
Nennleistung	18.2kW/2200rpm

HYDRAULIKSYSTEM

Typ	Pumpe mit variabler Fördermenge
Max. hydraul. Durchfluss	96.8L/min

Grabkraft (ISO6015)

Löffellosebrechkraft	30.4kN
Stiel Reißkraft	48.2kN

Löffel

Typ	verschiedene
Fassungsvermögen	verschiedene
Löffelbreite	verschiedene

ANTRIEBSSYSTEM

Anzahl der Tragrollen	1x2
Anzahl der Laufrollen	2x4
Track shoes	2x44
Fahrgeschwindigkeit	2.4/4.4 km/h
Bodenfreiheit	295mm
Steigfähigkeit	≤30°

SCHWENKSYSTEM

Schwinggeschwindigkeit	0-9r/min
------------------------	----------

NACHFÜLLKAPAZITÄTEN

Kraftstofftank	13.2gal(50L)
Kühlsystem	1.85gal(7L)
Motoröl	1.8gal(6.7L)
Hydrauliköltank	10.6gal(40L)
Kapazität des Systems	10.6gal(40L)

BETRIEBSGEWICHT UND BODENDRUCK




Kettenbreite	300mm
Bodendruck	32kPa
Betriebsgewicht	3800kg

ARBEITSBEREICH

A	Max. Reichhöhe	193.3in.(4910mm)
B	Max. Schütthöhe	139.6in.(3545mm)
C	Max. Grabtiefe	121.1in.(3075mm)
D	Max. vertikale Grabtiefe	104.9in.(2640mm)
E		-
F	Maximaler Grabradius	218.5in.(5500mm)
G	Maximaler Grabradius, auf Bodenhöhe	211.6in.(5345mm)
H	Maximale Hubhöhe des Planierschilds	14.8in.(375mm)
I	Maximale Grabtiefe des Planierschilds	14.6in.(370mm)

ABMESSUNGEN

A	Gesamtlänge	192.1in.(4880mm)
B	Länge des Bodenkontakts (Transport)	132.3in.(3360mm)
C	Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers)	74in.(1880mm)
D	Gesamtbreite	68.5in.(1740mm)
E	Gesamthöhe (bis zur Oberkante des Fahrerhauses)	100.4in.(2550mm)
F	Bodenfreiheit des Gegengewichts	23.4in.(595mm)
G	Bodenfreiheit	11.6in.(295mm)
H	Heckschwenkradius	33.9in.(860mm)
I	I Radstand des Raupenfahrwerks	65.8in.(1670mm)
J	Länge Fahrwerk	84.8in.(2155mm)
K	Spurweite	56.7in.(1440mm)
L	Breite der Fahrwerks mit Gummikette	68.5in.(1740mm)
M	Kettenbreite	11.8in.(300mm)
O	Höhe der Motorhaube	61.02in.(1550mm)
P	Breite des Fahrwerks	61.02in.(1550mm)
Q	Abstand vom Drehpunkt zum Heck	33.9in.(860mm)

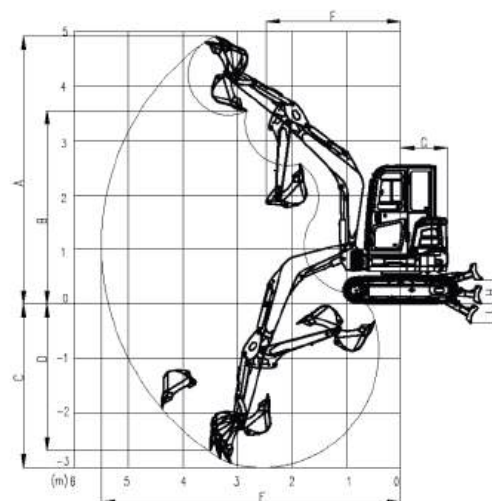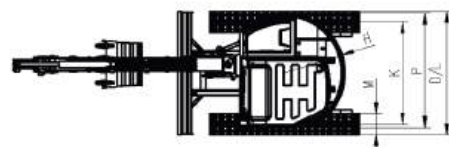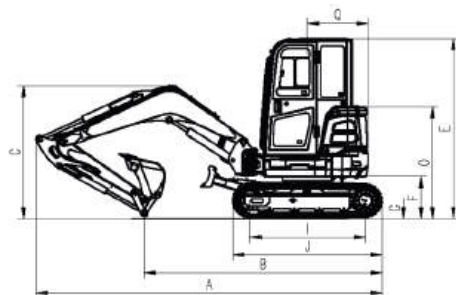

* DIE TECHNISCHEN DATEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DIE BILDER KÖNNEN OPTIONEN ENTHALTEN. DIE TATSÄCHLICHE FARBE UND DAS AUSSEHEN DES PRODUKTS KÖNNEN VON DER ABBILDUNG ABWEICHEN.



SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 Bagger2Go GmbH
 Maybachstraße 10, 71735 Eberdingen
 EMAIL: info@bagger2go.de
 WEB: www.bagger2go.de

SHANTUI
 LET'S MAKE CONSTRUCTION EASIER