SHANTUI

SE20

Minibagger

Emission	Stufe V
Motorleistung	11.8 kW (16 PS) @ 2300 U/min
Betriebsgewicht	2.000 kg
Schaufelinhalt	0.04 m^3
Max. Grabtiefe	1910 mm

VALUE THAT WORKS

SE20 SPEZIFIKATIONEN

MOTOR	
Modell	Kubota D902
Typ	Dreizylinder-Direkteinspritzung
Anzahl der Zylinder	3
Emission	Tier 4 und Euro 5
Hubraum	0.989L
Nennleistung	11.8kW/2300 U/min
HYDRAULIK	
Typ	Kolbenverstellpumpe
Nenndurchfluss	64.4L/min
GRABKRAFT (ISO6015)	
Schaufel-Grabkraft	16kN
Grabkraft des Arms	9.5kN
SCHAUFEL	
Schaufelinhalt	0.04m³
Schaufelbreite	450mm
FAHRANTRIEB	
Typ	Kolbenmotor
Anzahl Laufrollen	3X2
Anzahl Tragrollen	/
Breite Gummiketten	37cm
Fahrgeschwindigkeit	2.4/4.2km/h
Zugkraft	18kN
Steigfähigkeit	30%
SCHWENKANTRIEB	
Schwenkmotor	NACHI
Drehgeschwindigkeit	0~10U/min
Bremstyp	Mechanische Bremse
FÜLLMENGEN (L)	
Kraftstofftank	23
Kühlsystem	5
Motoröl	3.7
Hydrauliköltank	17
Systemkapazität	25
BETRIEBSGEWICHT UND BODENDRUCK	
Bodendruck	30kPa
Betriebsgewicht	2000kg

LEISTUNGSDATEN (MM) (Ausleger: 1828 mm, Stiel: 950 mm)	
A Max. Grabhöhe	3535
B Max. Schütthöhe	2445
C Max. Grabtiefe	2270
D Max. vertikale Grabtiefe	1910
E Max. Grabtiefe für 2500 mm ebenen Boden	1520
F Max. Grabdistanz	3925
G Max. Grabtiefe auf Bodenniveau	3860
H Maximale Hubhöhe der Planierschild	230
I Die maximale Schnitttiefe des Planierschildes	235



GESAMTABMESSUNGEN (MM)	
A Gesamtlänge	3845
B Bodenkontaktlänge (Ketten)	2460
C Gesamthöhe (bis Oberkante Ausleger)	1105
D Gesamtbreite	990/1300
E Gesamthöhe (bis Oberkante Fahrerhaus)	2400
F Bodenfreiheit des Gegengewichts	460
G Min. Bodenfreiheit	145
H Heckschwenkradius	1070
I Laufkettenlänge am Boden	1230
J Spurlänge	1593
K Spurweite	760/1070
L Spurbreite	990/1300
M Kettenbreite	230
O Motorhaubenhöhe	-
P Drehrahmenbreite	990
Q Abstand vom Drehpunkt zum Heck	1070

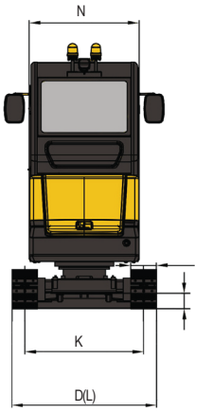

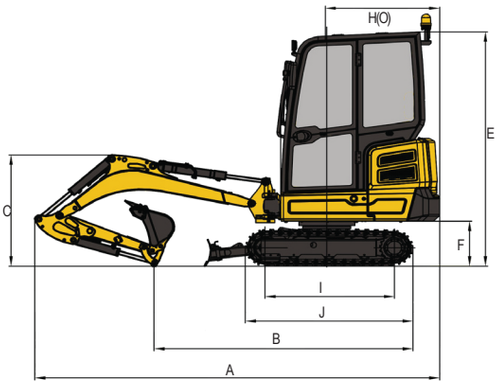

* DIE SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DIE BILDER KÖNNEN OPTIONEN ENTHALTEN. Die tatsächliche Farbe und das aussehen des produkts können von den gezeigten abweichen.

Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
ADD: NO. 58, G327 HIGHWAY, HI-TECH ZONE, JINING CITY, SHANDONG, CHINA
TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS