


Motor Modell: Nennleistung: YANMAR 3TNV80F 14.6kW/2400rpm

Betriebsgewicht: 2,750kg


## SE27SR SPEZIFIKATIONEN

MOTOR				
Modell	YANMAR 3TNV80F			
Гур	Vertikal, wassergekühlt, 4-Takt			
Anzahl der Zylinder	3			
Abgasnorm	Euro			
Hubraum	1.267L			
Motorleistung	14.6kW/2400rpm			
HYDRAULIKSYSTEM				
Гур	Pumpe mit variabler Fördermenge			
Max. hydraul. Durchfluss	95L/min			
Grabkraft (ISO6015)				
Löffellosbrechkraft	24kN			
Stiel Reißkraft	14.8kN			
Löffel				
Тур	verschiedene			
Fassungsvermögen	verschiedene			
_öffelbreite	verschiedene			
ANTRIEBSSYSTEM				
Гур	Axialkolbenmotor			
aufrolle	2×3			
Track shoes	2×42			
ahrgeschindigkeit	2/3.1km/h			
Nax. Zugkraft	29kN			
Steigfähigkeit	≤30°			
SCHWENKSYTEM				
Typ Schwenkmotor	Zykloidenmotor			
Schwinggeschwindigkeit	0-10r/min			
Bremsentyp	mechanisch			
NACHFÜLLKAPAZITÄTEN				
Kraftstofftank	33L			
Kühlsystem	5L			
Motoröl	3.4L			
Hydrauliköltank	22L			
OPERATING WEIGHT AND GROUND PRESSURE				
Kettenbreite	300mm			
Bodendruck	27.3kPa			
Betriebsgewicht	2760kg			

AB	MESSUNGEN	mm
Α	Transportlänge (Arm gesenkt)	4200
В	Länge des Bodenkontakts (Transport)	2770
С	Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers)	1105
D	Gesamtbreite	1550
Е	Bodenfreiheit des Gegengewichts	575
F	Gesamthöhe (bis zur Oberkante des Fahrerhauses)	2480
Н	Heckschwenkradius	775
1	Radstand des Raupenfahrwerks	1560
J	Spurweite	1250
K	Breite der Fahrwerks	1550
L	Kettenbreite	300

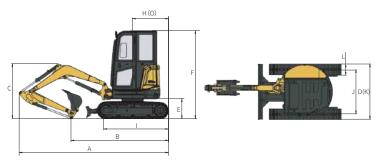

AR	BEITSBEREICH	mm
Α	Max. Reichhöhe	4390
В	Max. Schütthöhe	3060
С	Max. Grabtiefe	2800
D	Max. vertikale Grabtiefe	2310
Е	Max. Grabradius	4800
F	Maximaler Grabungsradius, auf Bodenhöhe	4680
G	Min. Schwenkradius	775
Н	Maximale Hubhöhe des Planierschilds	300
I	Maximale Hubhöhe des Planierschilds	320



\* DIE TECHNISCHEN DATEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DIE BILDER KÖNNEN OPTIONEN ENTHALTEN. DIE TATSÄCHLICHE FARBE UND DAS AUSSEHEN DES PRODUKTS KÖNNEN VON DER ABBILDUNG ABWEICHEN



