

SHANTUI

SE58SR

Minibagger



Emission

Stufe V

Motorleistung

35 kW (47 PS) @ 2200 U/min

Betriebsgewicht

5.850 kg

Schaufelinhalt

0.18 m³

Max. Grabtiefe

3640 mm

VALUE THAT WORKS

SE58SR SPEZIFIKATIONEN

MOTOR

Modell	Kubota V2607
Typ	Vierzylinder, wassergekühlt, Direkt Einspritzung, Turbolader
Anzahl der Zylinder	4
Emission	EPA Tier 4 Final/Europe Stufe V
Hubraum	2615L
Nennleistung	35kW/2200 U/min

HYDRAULIK

Typ	Axial-Verstellkolbenpumpe
Nenndurchfluss	158.4L/min

GRABKRAFT (ISO6015)

Schaufel-Grabkraft	42.3kN
Grabkraft des Arms	26.9kN

SCHAUFEL

Typ	Standardschaufel
Schaufelinhalt	0.18m³
Schaufelbreite	600mm

FAHRANTRIEB

Typ	Axial verstellbarer Kolbenmotor
Anzahl Laufrollen	5X2
Anzahl Tragrollen	1X2
Anzahl der Bodenplatten	39X2
Fahrgeschwindigkeit	2.5/4.2km/h
Zugkraft	70kN
Steigfähigkeit	30°

SCHWENKANTRIEB

Schwenkmotor	Taumelscheiben-Kolbenmotor
Drehgeschwindigkeit	0~10.8U/min
Bremstyp	Druckentlastung, mechanisches Bremsen

FÜLLMENGEN (L)


Kraftstofftank	66
Kühlsystem	104
Motoröl	10
Hydrauliköltank	45
Systemkapazität	80

BETRIEBSGEWICHT UND BODENDRUCK

Bodendruck	32.5kPa
Betriebsgewicht	5850kg


ARBEITSBEREICH (MM) (Ausleger: 2780 mm Stiel: 1635 mm)

A Max. Grabhöhe	5685
B Max. Schütthöhe	4085
C Max. Grabtiefe	3640
D Max. vertikale Grabtiefe	2555
E Max. Grabtiefe für 2500 mm ebenen Boden	3255
F Max. Grabdistanz	6135
G Max. Grabtiefe auf Bodenniveau	6000
H Min. Schwenkradius des Arbeitsgeräts	2440

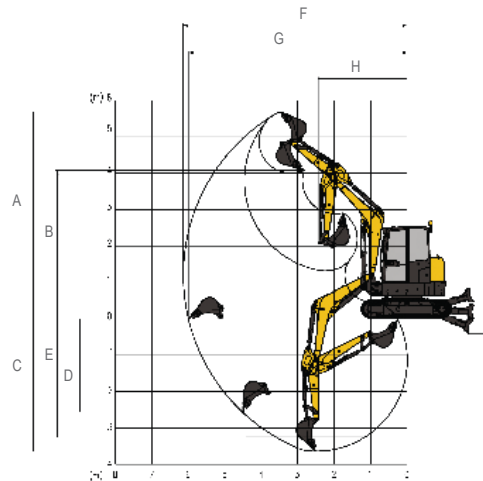

GESAMTABMESSUNGEN (MM)

A Gesamtlänge	5420
B Bodenkontaktlänge (Transport)	3420
C Gesamthöhe (bis Oberkante Ausleger)	1945
D Gesamtbreite	1960
E Gesamthöhe (bis Oberkante Fahrerhaus)	2550
F Bodenfreiheit des Gegengewichts	635
G Min. Bodenfreiheit	315
H Heckschwenkradius	1065
I Laufkettenlänge am Boden	1990
J Spurlänge	2495
K Spurweite	1560
L Spurbreite	1960
M Kettenbreite	400
O Motorhaubenhöhe	1690
P Drehrahmenbreite	1865
Q Abstand vom Drehpunkt zum Heck	1065

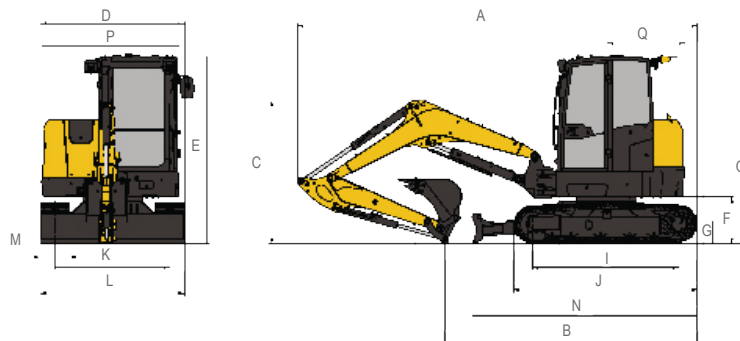

* DIE SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DIE BILDER KÖNNEN OPTIONEN ENTHALTEN. Die tatsächliche Farbe und das Aussehen des Produkts können von den gezeigten abweichen.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTIONMACHINERY CO., LTD.

ADD: NO. 58, G327 HIGHWAY, HI-TECH ZONE, JINING CITY, SHANDONG, CHINA

TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219

EMAIL: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS